



Norrsundets Hamn AB Infrastrukturförvaltning

## Trafiksäkerhetsinstruktion

### 1. Allmänt

Detta dokument beskriver NHABs trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) i rollen som infrastrukturförvaltare. Norrsundets Hamn AB har tillstånd från Transportstyrelsen som infrastrukturförvaltare för sidospår.

Dokument som ingår i TRI är:

- Trafikverkets Trafikbestämmelser för Järnväg TDOK 2015:0309 TTJ modul 20
- Detta dokument med kompletterande bestämmelser


### 2. Kontaktuppgifter

Kontaktperson är NHAB Teknikchef +46 70 221 96 95


Denne ska kontaktas vid inträffad olycka eller tillbud, vid upptäckt fel på spåranläggningen eller i samband med att arbeten ska utföras på spåret.

### 3. Infrastrukturanläggningens omfattning

Anläggningen omfattar ett spår om ca 5,2 km mellan Hamrångefjärden och Norrsundet samt bangård och hamn/industrispår i Norrsundet. I Hamrångefjärden ansluter spåret till Trafikverkets järnvägsnät vid växel 23 b. Spåren är sidospår.

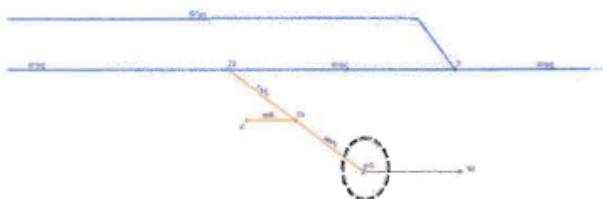

Schematisk bild över infrastrukturens anslutning i Hamrångefjärden. Inringad punkt är gräns mellan infrastrukturförvaltare.

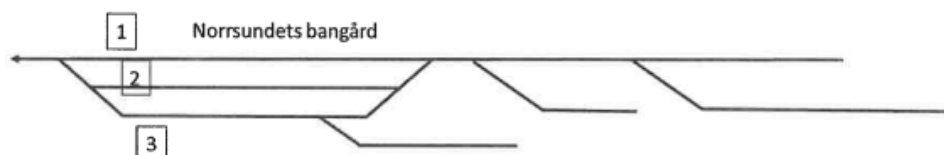

Schematisk bild över infrastrukturens vid Norrsundets bangård.

### **3.1 Trafikregler**

Största tillåtna hastighet är 30 km/h

Största tillåtna axellast är 25 ton

På Norrsundets bangård är samtliga spår parkeringsspår.

## **4. Arbeten på spåranläggning**

Arbeten ska alltid stämmas av med Teknikchefen innan de startas, samt i förekommande fall även med trafikerande järnvägsföretag. Uppgifter om dessa ges av Teknikchefen.

Avtal mellan infrastrukturförvaltare och leverantör ska upprättas.

Leverantör ansvarar för att personal som nyttjas skall ha godkänd utbildning för uppdraget samt innehar godkänd hälsokontroll.

Leverantörer/Aktörer ska uppfylla de säkerhetsrelaterade kraven i tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) samt nationella och andra relevanta krav för drift och underhåll.

Upplag intill spår ska ha ett avstånd om 2,2 m till närmsta räl.

Arbeten på spår ska normalt genomföras med avstängt spår.